



**fotrappolaggio** S.r.l.


*By Ettore Centofanti*

*Tecnologie innovative per l'Ambiente e la Fauna*

# **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CONTENITORE ANTIFURTO per NUOVA SERIE IR-PLUS**




1. **APRIRE IL CONTENITORE ANTIFURTO SEPARANDO LA PARTE ANTERIORE DA QUELLA POSTERIORE.**

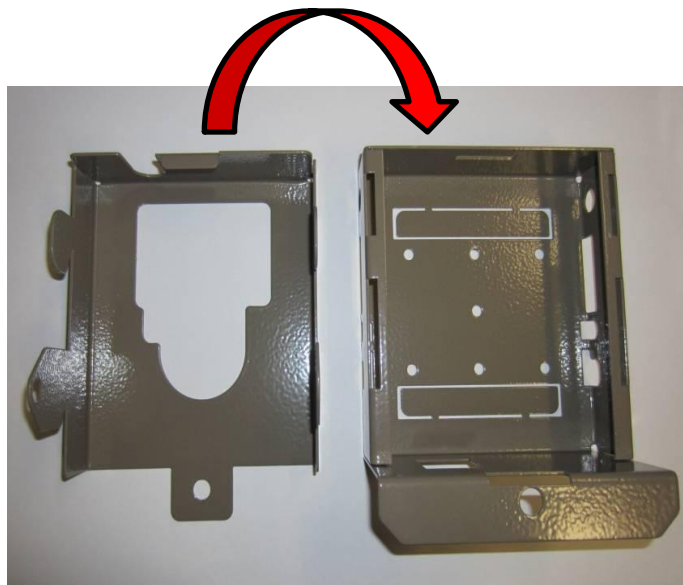





2. **ALLOGGIARE LA FOTOTRAPPOLA NELLA PARTE POSTERIORE DEL CONTENITORE ANTIFURTO**




3. **INSERIRE IL DENTE INFERIORE PRESENTE NELLA PARTE DAVANTI DEL CONTENITORE (a) NELLA FESSURA APPOSITA PRESENTE NELL'UNITA' POSTERIORE (b).**

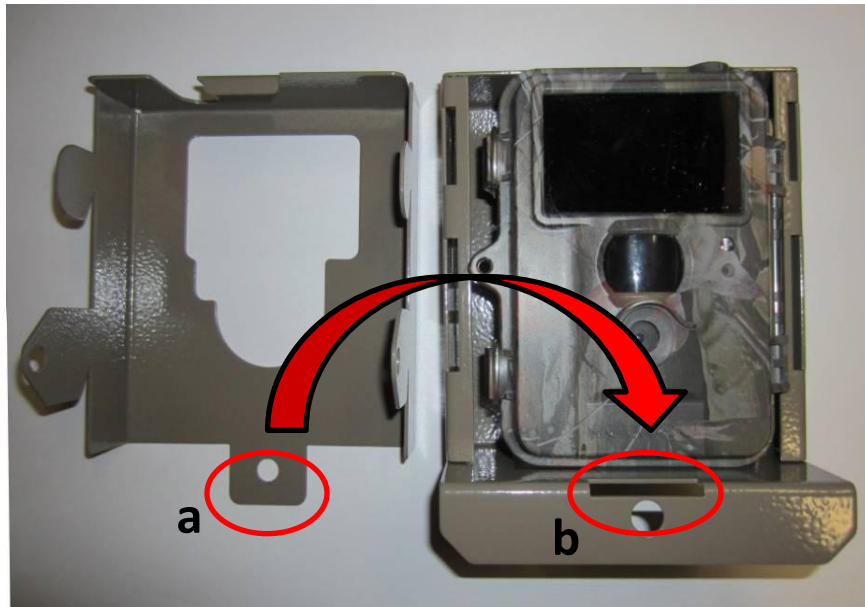

4. ACCOSTARE LE DUE SUB-UNITA' INSERENDO I DENTI LATERALI NELLE APPOSITE FESSURE (a) E SPINGERE VERSO IL BASSO LA PARTE DAVANTI (b) FINO A CHE NON POGGIA SULLA BASE INFERIORE (c).

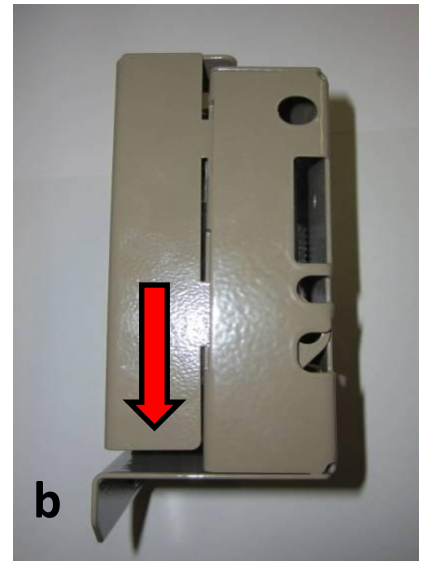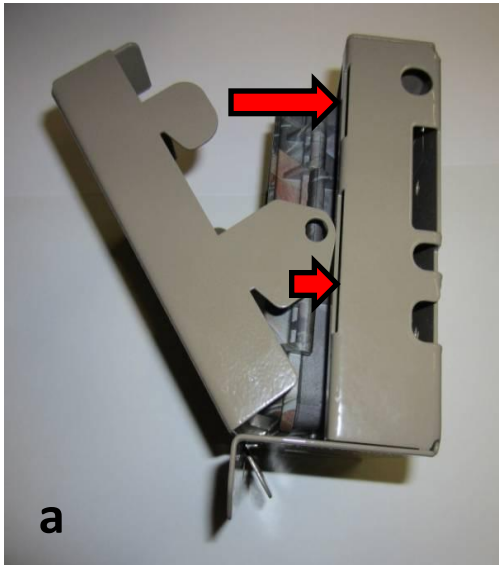


5. E' POSSIBILE PIEGARE VERSO L'INTERNO LE LINGUETTE METALLICHE PRESENTI NELLA PARTE POSTERIORE DEL CONTENITORE PER BLOCCARE PIU' EFFICACEMENTE LA FOTOTRAPPOLA

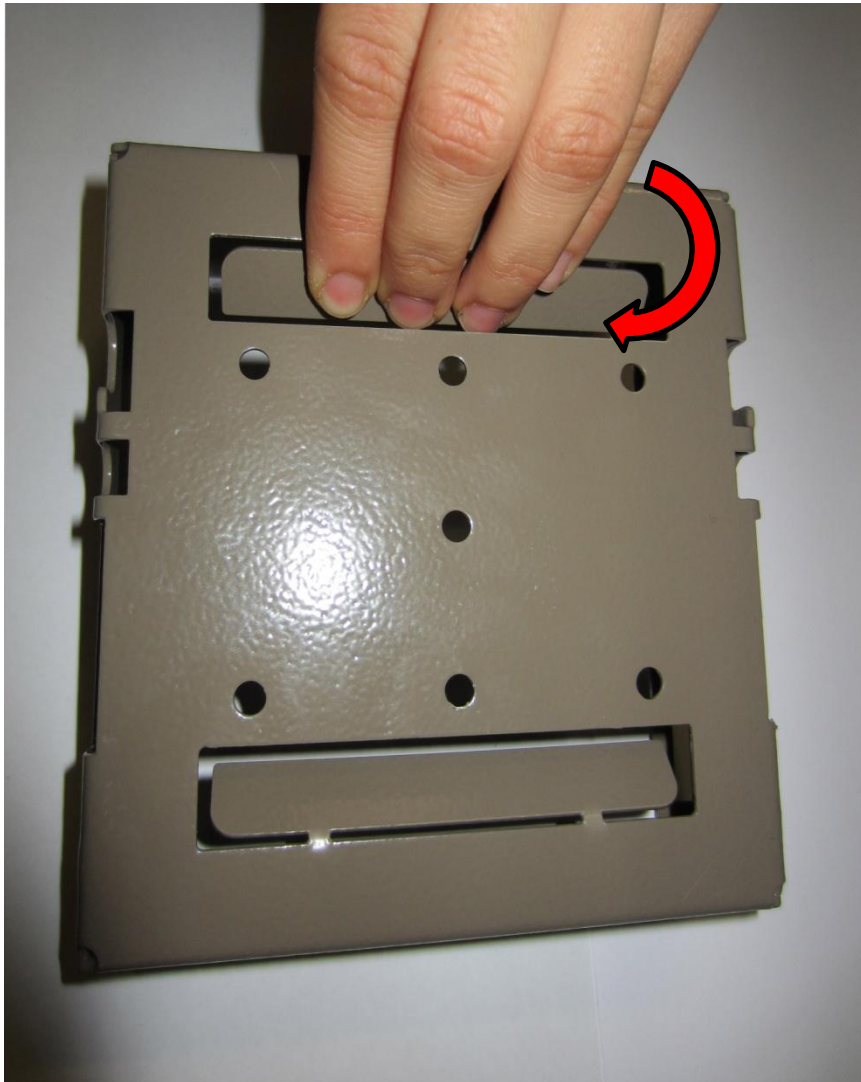

6. INSERIRE IL LUCCHETTO NEL FORO INFERIORE ANTERIORE (a) ED EVENTUALMENTE IL CAVO DI SICUREZZA PYTHON NEL FORO SUPERIORE (b) ASSICURANDOLO A UN SUPPORTO



a

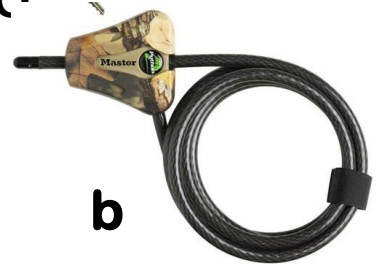

b

**N.B:** non tutti i contenitori presentano il foro di cui sopra, **SOLO** quelli della nuova serie IR-PLUS. I vecchi modelli possono essere assicurati tramite perno o catena con lucchetti.